
ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

DAESUNG
SINCE 1947

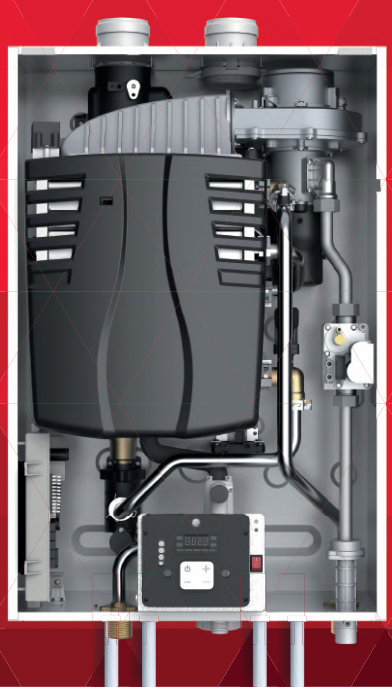

дэсунг.рус

Южнокорейский производитель отопительного оборудования

DAESUNG
SINCE 1947

Компания DAESUNG является одним из ведущих в мире производителей котлов систем отопления.

Производство: завод Daesung Celtic Co., Ltd. находится на территории Южной Кореи.

Широкий модельный ряд настенных газовых котлов с мощностью от 10 до 50 кВт.

Индивидуальные проекты реализуемые каскадной системой.

Гарантия качества оборудования 2 года.


Авторизованные сервисные центры по всей России.

Региональные склады запасных частей.

Широкая сеть дистрибьюторов.

Официальное представительство ООО «Дэсунг Рус»
123610, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12

CLASS E

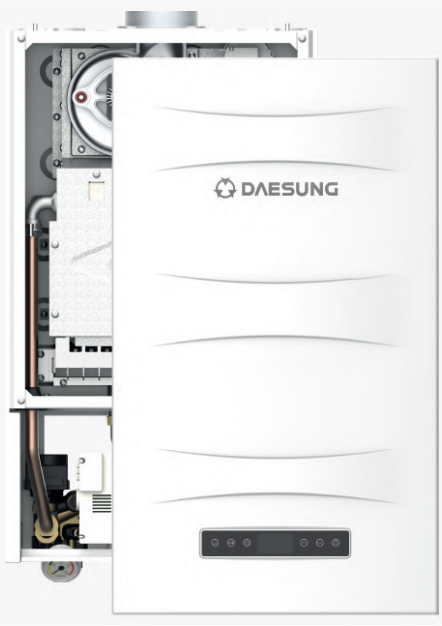

Настенный двухконтурный газовый котел.

Циркуляционный насос GRUNDFOS.

Медный теплообменник.

Низкий уровень шума.

Сенсорная панель управления.

Большая производительность горячей воды.

Широкий мощностной модельный ряд.

Различные возможности систем дымоудаления.

Возможность подключения комнатного термостата (опция).

Удобство монтажа и сервисного обслуживания.

Технические характеристики

Модель			E10	E12	E14	E17	E20	E24	E30	E35
Назначение			Настенный двухконтурный котел							
Тип газа			Природный/ Сжиженный							
КПД		%	92							
Номинальная мощность	Отопление	кВт	10	12	14	17	20	24	30	35
	ГВС	кВт	17	24					30	35
Площадь отопления	$м^2$		100	120	140	170	200	240	300	350
Диапазон регулировки температуры	Отопление		40~80							
	ГВС		37~60							
Рабочее давление	Макс.	Отопление	3.0							
		ГВС	8.0							
	Мин.	Отопление	0.5							
		ГВС								
Производительность ГВС	ΔT=25°C	л/м	9.7	13.8					17,2	20,1
	ΔT=40°C		6.1	8.6					10,8	12,5
Номинальный расход газа (Отопление)	Природный	$м^3/ч$	1,17	1,40	1,63	1,98	2,33	2,80	3,50	4,08
	Сжиженный	кг/ч	0,98	1,17	1,37	1,66	1,95	2,34	2,93	3,41
Давление газа на входе	Природный	мбар	10~25							
	Сжиженный		25~33							
Расход электричества		Вт	102	110						
Диаметры дымохода		мм	Ø60/Ø100(Ø80/Ø80)							
Размер		мм	700X410X325							
Вес		кг	33	34						

CLASS A MAX



Настенный двухконтурный газовый котел.

Циркуляционный насос GRUNDFOS.

Медный теплообменник.

Пульт управления - термостат *(в комплекте)*.

Мгновенная подача горячей воды.


Широкий мощностной модельный ряд до 50 кВт.

Стабильная работа при низком давлении газа и воды.

Полность автоматический газовый клапан.

Технические характеристики

Модель			A MAX 16	A MAX 21	A MAX 24	A MAX 30	A MAX 35	A MAX 41	A MAX 50
Назначение			Настенный двухконтурный котел						
Тип газа			Природный/ Сжиженный						
КПД		%	92					91.2	89.1
Номинальная мощность	Отопление	кВт	15.1	20.9	23.3	29.1	34.9	40.7	50
	ГВС	кВт	20.9	20.9	23.3	29.1	34.9	40.7	50
Площадь отопления Мин./Макс.		$м^2$	100-150	150-180	180-220	200-250	250-300	300-350	500-600
Диапазон регулировки температуры отопления	Отопление	°C	40~80						
	ГВС		37~60						
Рабочее давление	Макс.	Отопление	3.0						
		ГВС	3.0						
	Мин.	Отопление	0.6						
		ГВС	0.5						
Производительность ГВС	ΔT=25°C	л/м	12.0		13.3	16.7	20.0	23.3	28.7
Расход газа (Отопление)	Природный $м^3/ч$	Max	1.75	2.43	2.71	3.38	4.06	4.73	5.93
		Min	0.78	0.78	0.94	1.33	1.33	1.33	0.66
	Сжиженный / Max	кг/ч	1.32	1.82	2.03	2.54	3.04	3.55	4.45
Давление газа на входе	Природный	мбар	10~25						
	Сжиженный		23~33						
Напряжение		В/Гц	230/50						
Расход электричества		Вт	110		115	130	145	155	210
Диаметры дымохода		мм	60/100(75/75)					75/75	
Размер		мм	670x420x220			700x460x220			729x471x349
Вес		кг	22		23	26			44

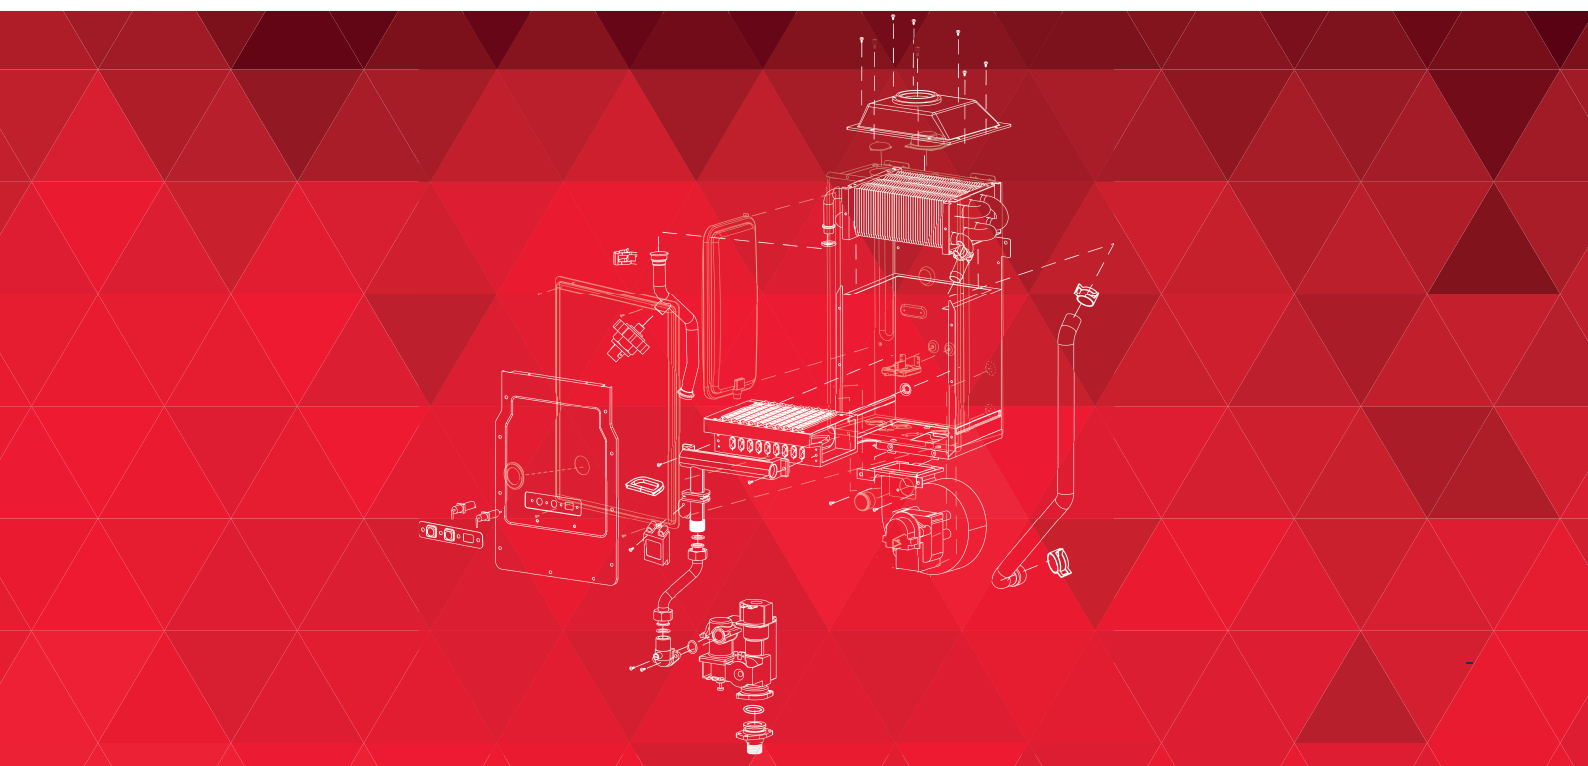

DAESUNG

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

ТЕЛ.: 8 800 234 9335

дэсунг.рус

Компания DAESUNG CELTIC ENERSYS оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить технические изменения в свою продукцию.

Одноконтурный настенный газовый котел.



Модель			E one 24	E one 30	E one 35
Назначение			Настенный **одноконтурный** котел		
Тип газа			Природный / Сжиженный		
КПД		%	92		
Номинальная мощность	Отопление	кВт	24	30	35
Площадь отопления	$м^2$		240	300	350
Диапазон регулировки температуры	Отопление		40~80		
	ГВС		37~60		
Рабочее давление	Макс.	Отопление	3.0		
	Мин.		0.5		
Номинальный расход газа (Отопление)	Природный	$м^3$/ч	2,80	3,50	4,08
	Сжиженный	кг/ч	2,08	2,60	3,08
Давление газа на входе	Природный	мбар	10~25		
	Сжиженный		25~33		
Расход электричества		Вт	110		
Диаметры дымохода		мм	Ø60/Ø100(Ø80/Ø80)		
Размер		мм	700X410X325		
Вес		кг	34	35	35

CLASS C



Двухконтурный конденсационный настенный газовый котел.

Циркуляционный насос GRUNDFOS.

Повышенный КПД.

Пульт управления - термостат *(в комплекте)*.

Мгновенная подача горячей воды.

Широкий мощностной модельный ряд до 41 кВт.

Стабильная работа при низком давлении газа и воды.

Полностью автоматический газовый клапан.

Технические характеристики

Модель			C19	C24	C30	C35	C41
Назначение			Настенный конденсационный двухконтурный котел				
Тип газа			Природный / Сжиженный				
КПД		%	97.1	97.6	97.5	96.8	97.7
Конденсационная мощность		кВт	20.3	25	31.3	37.3	39.8
Номинальная	Отопление	кВт	18.6	23.3	29.1	34.9	37.8
	гвс	кВт	18.6	23.3	29.1	34.9	37.8
Площадь отопления		м'	150-180	180-220	200-250	250-300	300-350
Диапазон регулировки температуры	Отопление	℃	40~80				
	ГВС		37~60				
Рабочее давление	Макс.	Отопление	3				
		гвс					
	Мин.	Отопление	0.6				
		гвс	0.5				
Производительность ГВС	△T=25℃	л/м	10.7	13.3	16.7	20.0	23.3
Расход газа (Отопление)	Природный $м^3$/ч	Max	2.04	2.55	3.21	3.82	4.10
		Min	1.11	1.33	1.33	1.33	1.33
	Сжиженный/Max	кг/ч	1.55	1.93	2.41	2.91	3.12
Давление газа на входе	Природный	Мбар	10~25				
	Сжиженный		25~35				
Расход электричества		Вт	110	120	132	138	145
Диаметры дымохода		мм	60/100(75/80)				
Размер (ШХДХГ)		мм	700X460X220				
Вес		кг	29		31		

Конденсационные котлы для каскадной системы

Отопление **S9**




Технические характеристики

Модель			S9
Назначение			Настенный одноконтурный конденсационный котел
Тип газа			Природный / Сжиженный
КПД		%	99.7
Номинальная мощность	Конд.	кВт	52.2
	Макс.		48.3
	Мин.		5.58
Площадь отопления	$м^2$		523
Диапазон регулировки температуры	℃		40-80
Рабочее давление	Макс.	бар	3
	Мин.		0.6
Номинальный расход газа	Природный	$м^3$/ч	5.27
	Сжиженный	кг/ч	3.92
Расход электричества		Вт	105
Размер		мм	700x460x295
Вес		кг	29

Каскадная система DAESUNG

Система, позволяющая максимально сократить потребление энергии, путём установки вместо стандартного крупногабаритного котла или водонагревателя нескольких малогабаритных газовых водонагревателей или котлов, запускающихся и работающих отдельно в соответсвии с потребностями здания.



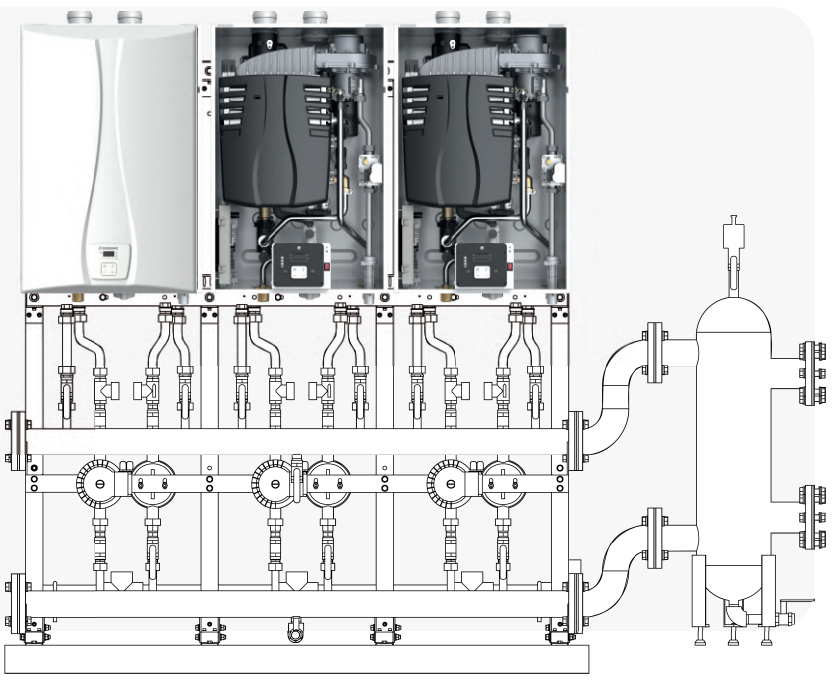

Каскадный контроллер

- Общий блок управления с возможность подключения 64 котлов.
- Интеллектуальный алгоритм управления.
- 7-дюймовый сенсорный цветной экран.
- Активный мониторинг системы.
- Отображение неисправностей.
- Контроль температуры.

