ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Настенного одноконтурного газового котла

E ONE

Разработан согласно требованиям ТР ТС 016/2011

Информация по установке и эксплуатации указана в руководстве пользователя.



Модель :

E ONE 24

E ONE 30

E ONE 35

Модель:
Серийный номер:
Дата изготовления:

Приклейте сюда стикер с упаковки газового котла

DAESUNG

2023

Назначение:

Газовый одноконтурный настенный котел, для отопления и приготовления горячей воды (ГВС) с закрытой камерой сгорания и принудительной системой дымоудаления, для работы на природном газе ГОСТ 5542 коммунально-бытового использования.

1



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1	Настенный газовый котел	1 шт.
2	Технический паспорт	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	1 шт.
4	Гарантийный талон	1 шт.
5	Кронштейн крепления котла	1 шт.
6	Дюбель NAT 10	2 шт.
7	Анкерный болт 6.3 * 50 мм	2 шт.
8	Датчик температуры бойлера	1 шт.

2




3



4




5



8



6



7



Гарантия завода изготовителя:

Завод - изготовитель гарантирует стабильность и поддержание эксплуатационных характеристик газового котла в течении всего срока при соблюдении монтажной и обслуживающей организациями требований инструкций по монтажу и руководства пользователя DAESUNG.
Гарантийный срок составляет 24 месяца.
(Более подробная информация находится в гарантийном талоне.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ
DAESUNG E ONE

Модель			E ONE 24	E ONE 30	E ONE 35
Назначение			Настенный одноконтурный котел		
Тип газа			Природный/ Сжиженный		
КПД	%		92		
Номинальная мощность	Отопелние	кВт	24	30	35
	ГВС	кВт			
Площадь отопления	м²		240	300	350
Диапазон регулировки температуры	Отопление		40~80		
	ГВС		37~60		
Рабочее давление	Макс.	Отопление	3		
	Мин.	Отопление	0.5		
Номинальный расход газа (Отопление)	Природный	м³/ч	2,80	3,50	4,08
	Сжиженный	кг/ч	2,08	2,60	3,03
Давление газа на входе	Природный	мбар	10~25		
	Сжиженный		25~33		
Напряжение		В/Гц	230/50		
Расход электричества		Вт	110		
Диаметры дымохода		мм	Ø60/Ø100(Ø80/Ø80)		
Размер соединительных труб	Отопление	дюйм	G3/4″		
	гвс		G1/2″		
	Газ		G3/4″		
Размер		мм	700X410X325		
Вес		кг	34	35	

Категория	**II2H3P**
Исполнение	C12,C42,C52,C82


Компания ООО «Дэсунг Рус» оставляет за собой право на внесение любых изменений

ВНИМАНИЕ!

Установка, первое включение, эксплуатационные регулировки должны выполняться в соответствии с инструкциями и только специалистами авторизованных сервисных центров DAESUNG или сотрудниками газовых служб имеющих допуск к работе с газовым оборудованием. Неправильная установка может привести к нанесению ущерба людям, животным или предметам, за который изготовитель не несет ответственности.

Подробная информация указана в гарантийном талоне и руководстве пользователя, пожалуйста ознакомьтесь перед использованием.

Габариты и размеры котлов E ONE

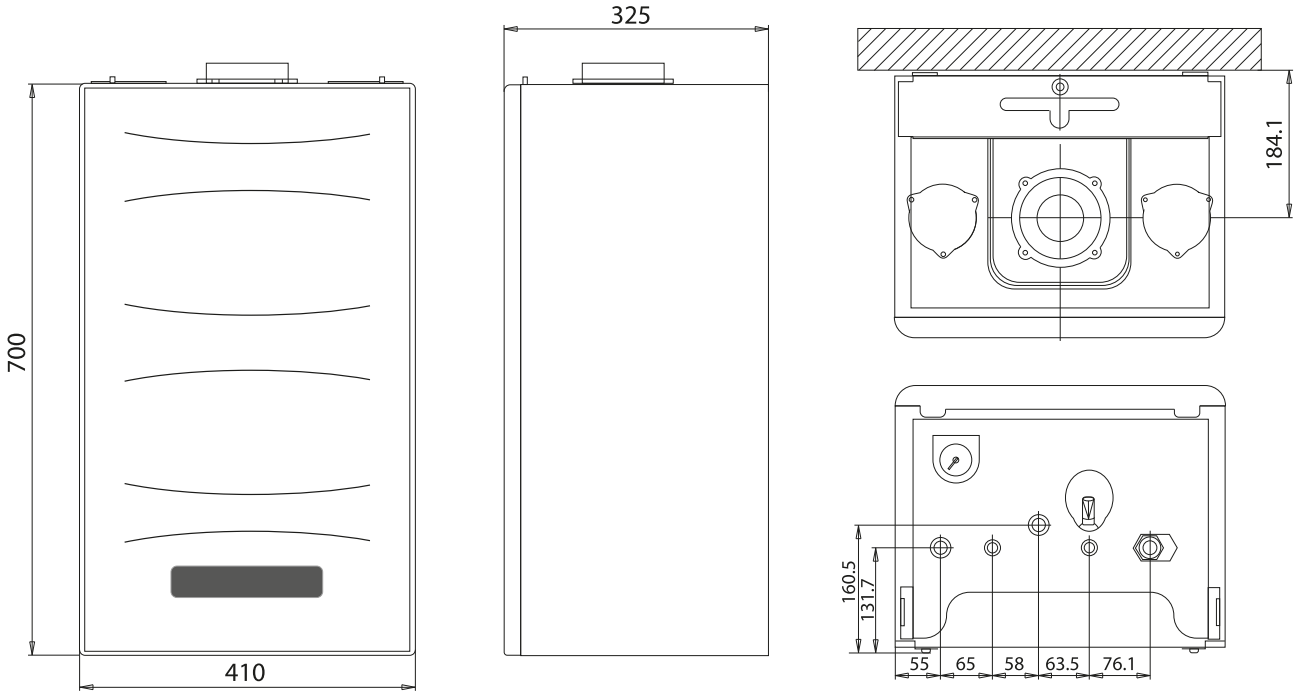

Условия транспортировки и хранения

Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов внутри транспортного средства.
Котлы должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия - изготовителя, изготовителях в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры.
Котел должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от +1 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

DAESUNG

ООО «Дэсунг Рус»
123610, г. Москва, Краснопресненская
набережная, д. 12, этаж 7, пом 701 В, ком. 1-7

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

8 (800) 234 93 35

звонок бесплатный по России